


Notice de montage

Réf. 1030VUA



- 1- Couper le vidage à la hauteur adaptée à la vasque ou au plan.
- 2- Choisir le système de fonctionnement :
 - A**-Percer le vidage si la vasque a un trop plein.
 - B**-Ne pas percer s'il n'y a pas de trop plein sur la vasque.
 - C**-Insérer le tube cylindrique en bas du clapet, pour bloquer le système clic-clac (ne pas l'utiliser si besoin du système clic-clac).
- 3- Visser le clapet sur le vidage.
- 4- Serrer le vidage à la vasque.
- 5- S'assurer finalement qu'il n'y ait aucune fuite.

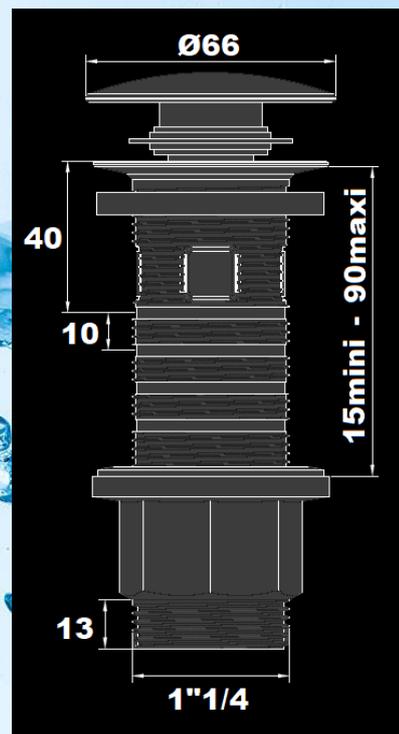