

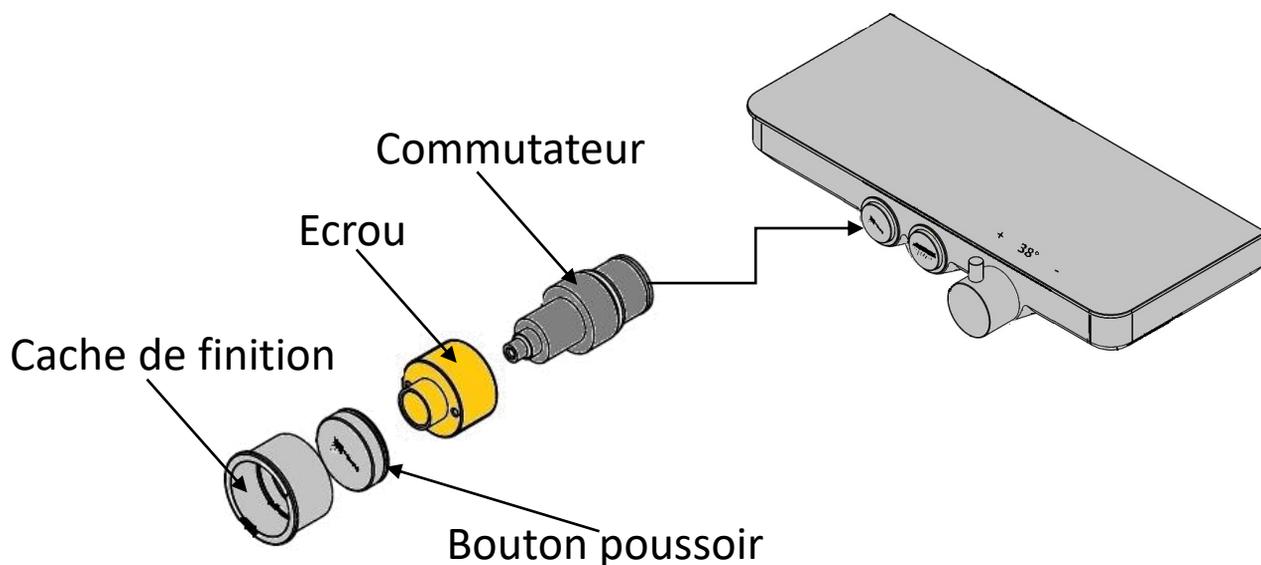


## REPLACEMENT COM 18302

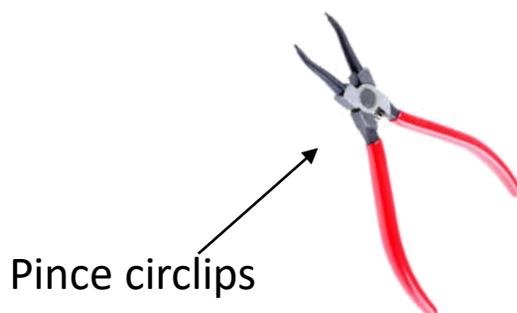

### Outils nécessaire pour l'intervention:

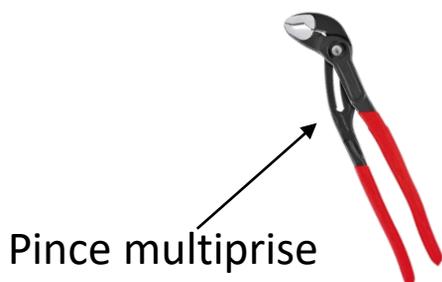

- 1- couper l'eau
- 2- dévisser à la main le bouton poussoir
- 3- dévisser à la main le cache de finition
- 4- dévisser l'écrou avec une pince circlips
- 5- déboîter le commutateur en tirant dessus avec une pince multiprise
- 6- s'assurer que l'intérieur du corps soit propre avant de remplacer la pièce