

3 3 *Paini France*  
ROBINETTERIE  
NOTICE D'INSTALLATION



DIFFICULTY LEVEL


TIME  
10min

DEBIT  
8 L/MIN





# Vue éclatée et déballage

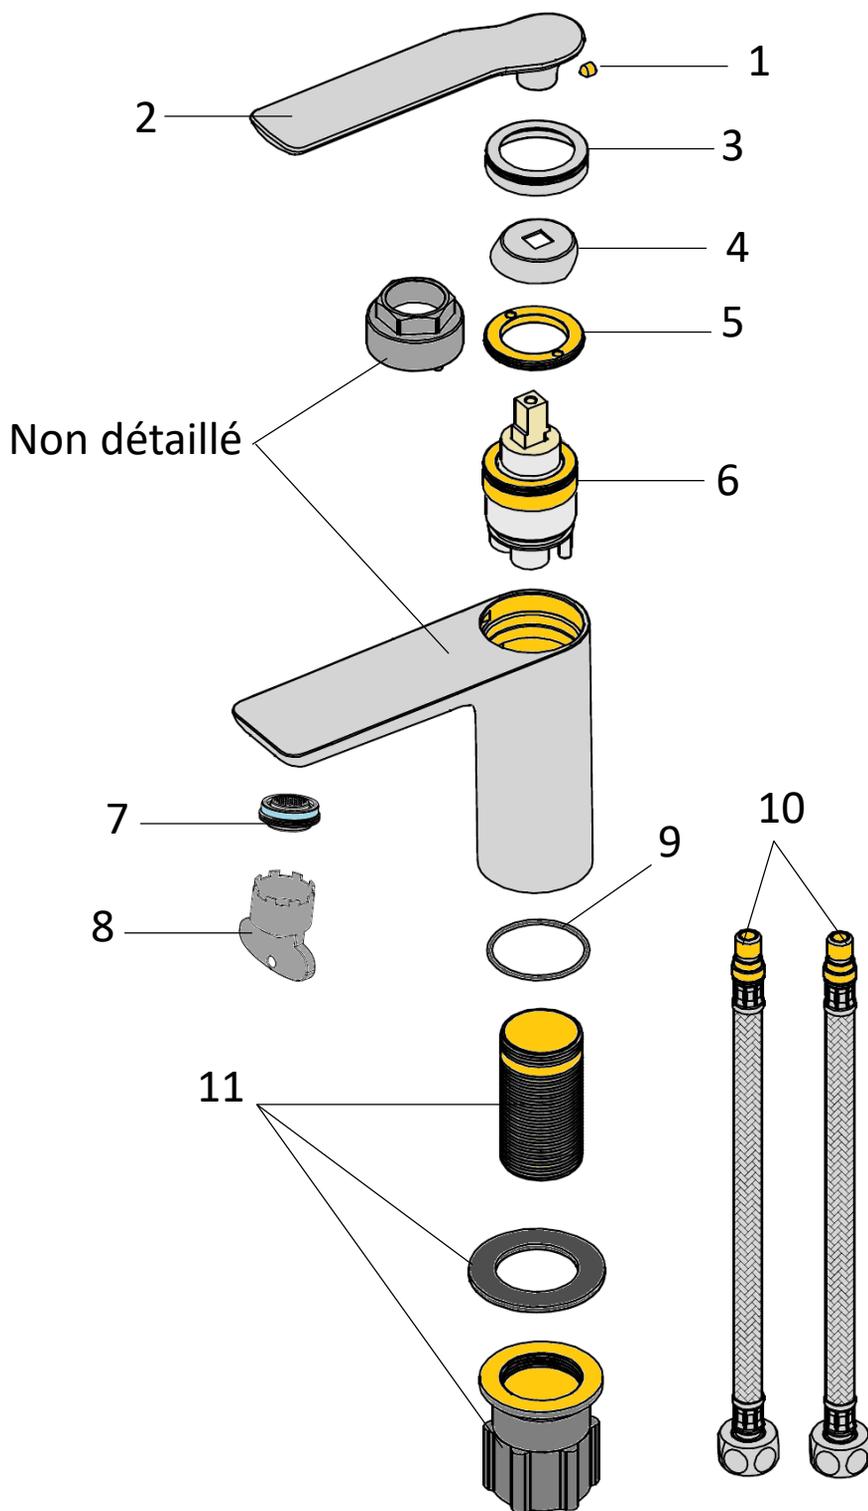

Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces détachées avant de poursuivre le montage.




# Installation du mitigeur



**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER, INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.**




Prendre le mitigeur A et visser la bobine B dessus, ensuite visser les flexibles F à la main (pas de pince). Faire passer le mitigeur A au travers du plan, puis positionner le joint C, la rondelle D et visser la fixation E à la main.

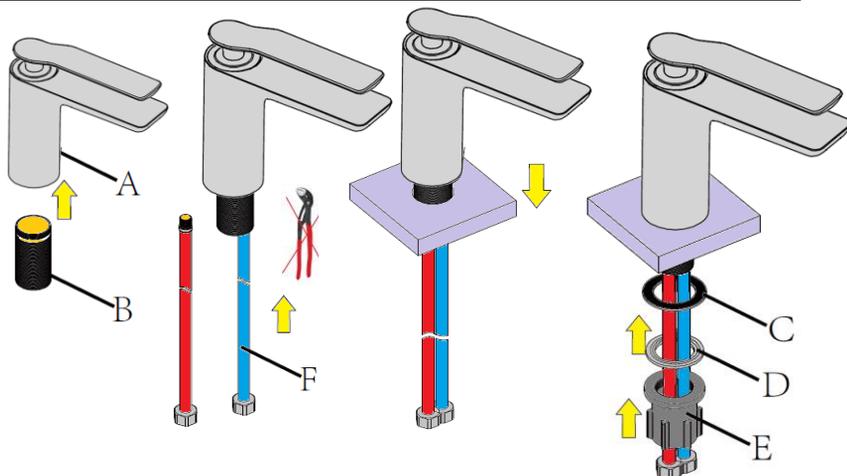



**Astuce pour serrer le mitigeur simplement à la main:**



- 1-tourner le mitigeur vers la droite
- 2-serrer à fond la fixation à la main
- 3-maintenir la fixation d'une main
- 4-tourner le mitigeur vers la gauche

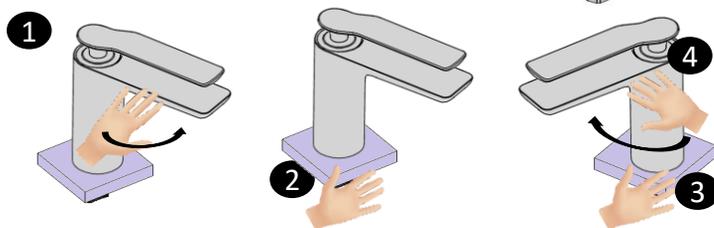

Brancher les flexibles aux alimentations, visser à la main, puis d'un quart de tour avec une clef à molette (pas de pince). Finalement mettre en eau et vérifier qu'il n'y ait aucune fuite.

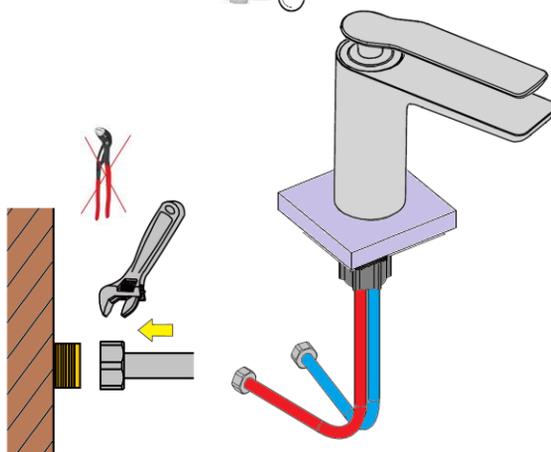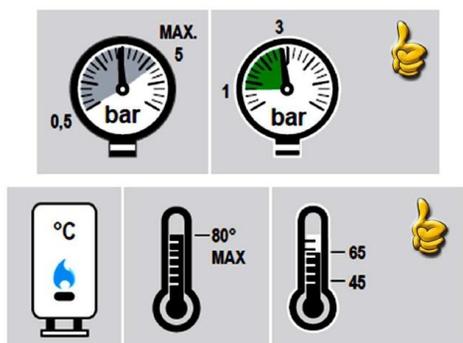

3



Conserver ce document et le transmettre à l'utilisateur  
Nous contacter pour tout autres informations complémentaire



04 76 67 26 35



ZA Le Plan  
185 rue du 08 mai 1945  
38140 RENAGE