



Cartouche débit/inverseur
Référence Paini France **53CC956DEV35**



Installation page suivante

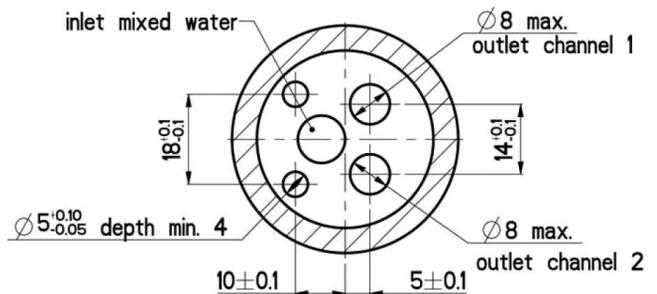

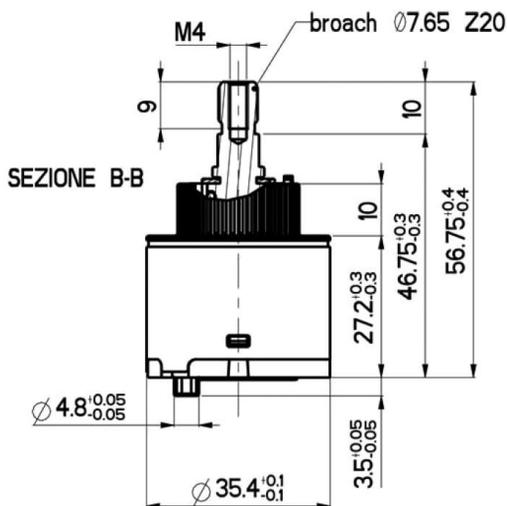

Design rond:


Dévisser la tige (1), puis dévisser la vis (2) pour enlever la manette (3). Retirer à la main la bague (7), la faire glisser pour la retirer. Ensuite dévisser la rosace (8), puis dévisser avec une clef à molette l'écrou (9).

Retirer à la main ou à l'aide d'une pince la cartouche débit/inverseur (11).

Nettoyer avec de l'eau et du savon le logement (12) avant de remettre une nouvelle pièce.

A récupérer, l'insert carré et sa vis (9), elle ne sera pas fournie avec la référence 53CC956DEV35.

Remonter l'ensemble une fois terminer.

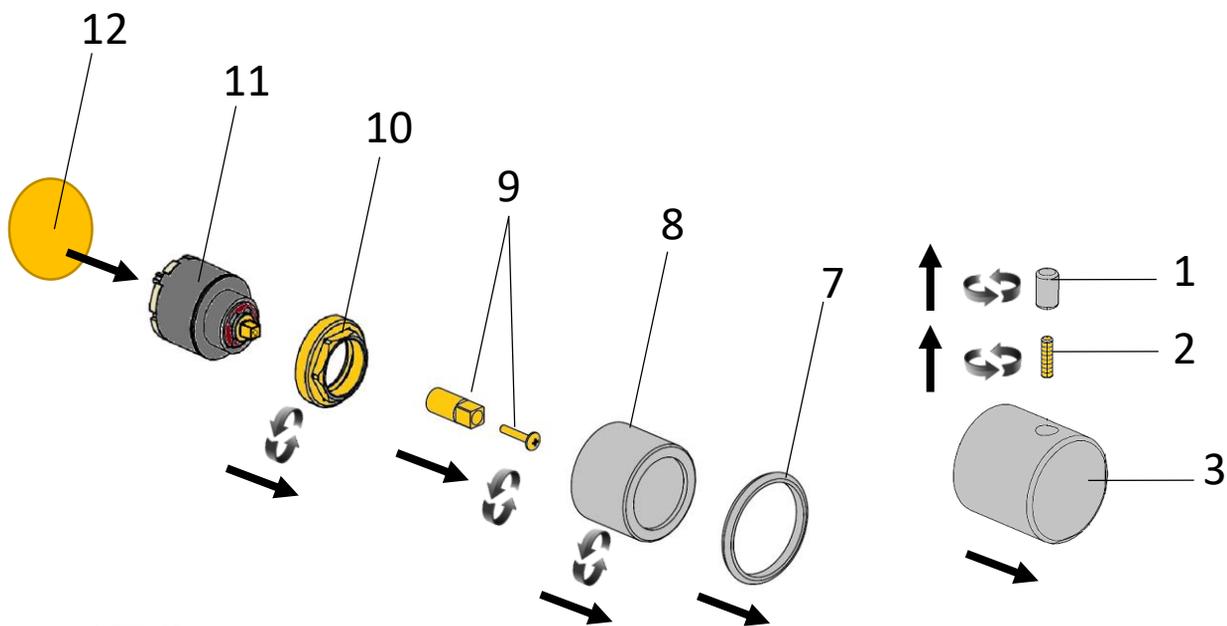

Design carré:

Déclipser le cache vis (6), puis dévisser la vis (5) pour enlever la manette (4).

Retirer à la main la bague (7), la faire glisser pour la retirer.

Ensuite dévisser la rosace (8), puis dévisser avec une clef à molette l'écrou (9).

Retirer à la main ou à l'aide d'une pince la cartouche débit/inverseur (11).

Nettoyer avec de l'eau et du savon le logement (12) avant de remettre une nouvelle pièce.

A récupérer, l'insert carré et sa vis (9), elle ne sera pas fournie avec la référence 53CC956DEV35.

Remonter l'ensemble une fois terminer.

